

温浴ロッカー

施設入口に適した、使用状況が一目でわかる窓付きの下足入れです。

シューズケース



▶ シリンダー錠
(MX錠)



▶ コインリターン錠
(DRH錠)

錠は上記2種よりお選びいただけます。

《スライドヒンジ仕様》



YMR4-7 (4列7段 28人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸h187.22×w267

最下段：扉寸h571.68×w267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※スライドヒンジ仕様



YMRZ4-8 (4列8段 32人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸h187.22×w267

最下段：扉寸h379.46×w267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※スライドヒンジ仕様



YMR4-9 (4列9段 36人用)

H1800×W1100×D350

扉寸h187.22×w267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※スライドヒンジ仕様



YCRY4-7 (4列7段 28人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸h187.22×w267

最下段：扉寸h571.68×w267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※スライドヒンジ仕様



YCRZ4-8 (4列8段 32人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸h187.22×w267

最下段：扉寸h379.46×w267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※スライドヒンジ仕様



YCR4-9 (4列9段 36人用)

H1800×W1100×D350

扉寸h187.22×w267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※スライドヒンジ仕様

スライドヒンジ



上部の見た目が異なります



- 扉を閉める際はスプリングにより、半開きの状態で留まることはありません。
- 使用頻度に伴い、調整が必要となることがあります。

ピンヒンジ




上部の見た目が異なります



- 使用頻度に伴う調整の必要がなく、施設管理者の負担を軽減できます。
- 自社製ヒンジの採用により、スライドヒンジに対しコストダウンを実現しました。

《ピンヒンジ仕様》

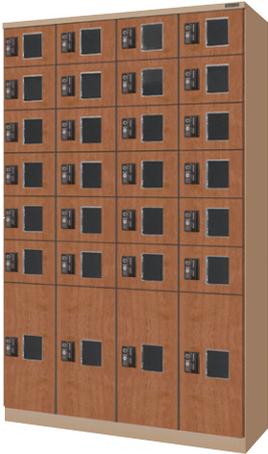

YMPY4-7 (4列7段 28人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸H185.33×W267

最下段：扉寸H564×W267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※ピンヒンジ仕様




YMPZ4-8 (4列8段 32人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸H185.33×W267

最下段：扉寸H374.66×W267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※ピンヒンジ仕様

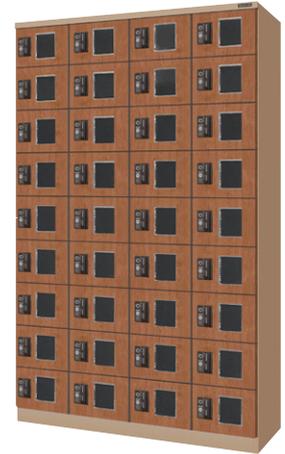

YMP4-9 (4列9段 36人用)

H1800×W1100×D350

扉寸H185.33×W267

扉：ポリカーボネート窓付、木目シート貼仕上
※ピンヒンジ仕様



YCPY4-7 (4列7段 28人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸H185.33×W267

最下段：扉寸H564×W267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※ピンヒンジ仕様




YCPZ4-8 (4列8段 32人用)

H1800×W1100×D350

上段：扉寸H185.33×W267

最下段：扉寸H374.66×W267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※ピンヒンジ仕様

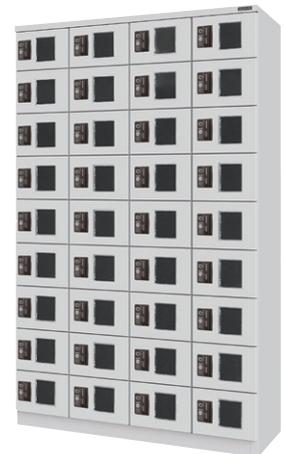

YCP4-9 (4列9段 36人用)

H1800×W1100×D350

扉寸H185.33×W267

扉：ポリカーボネート窓付、塗装仕上
※ピンヒンジ仕様